

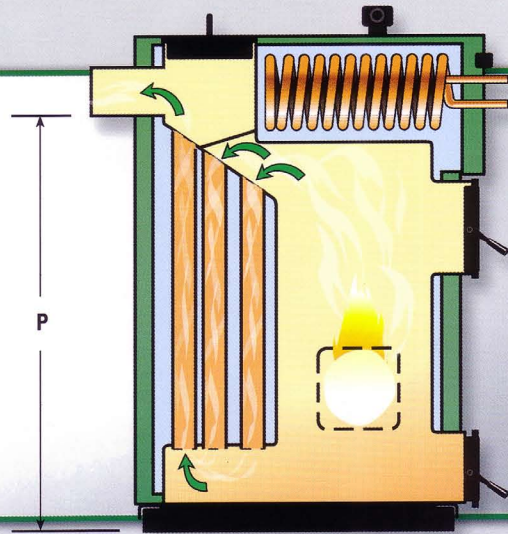



30-50 kW

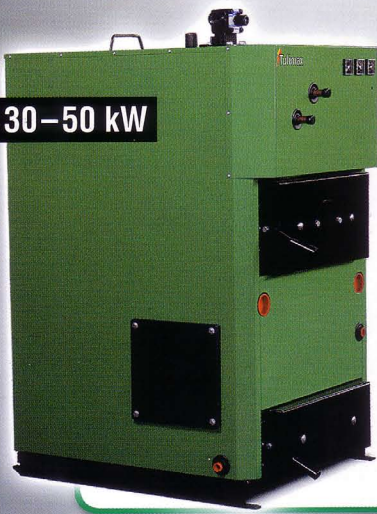

80-160 kW

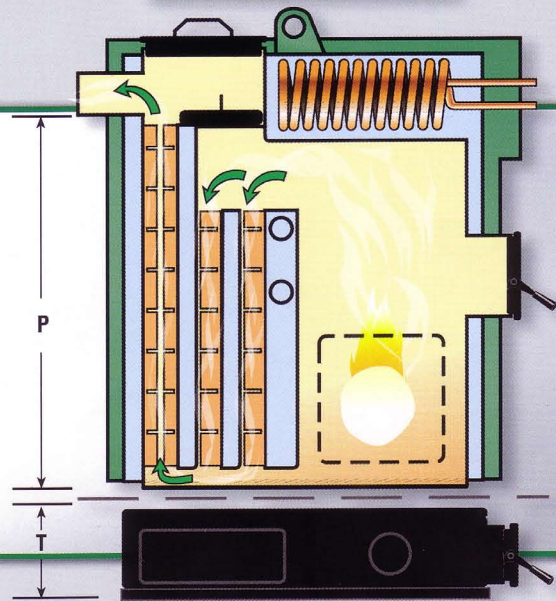

200-500 kW

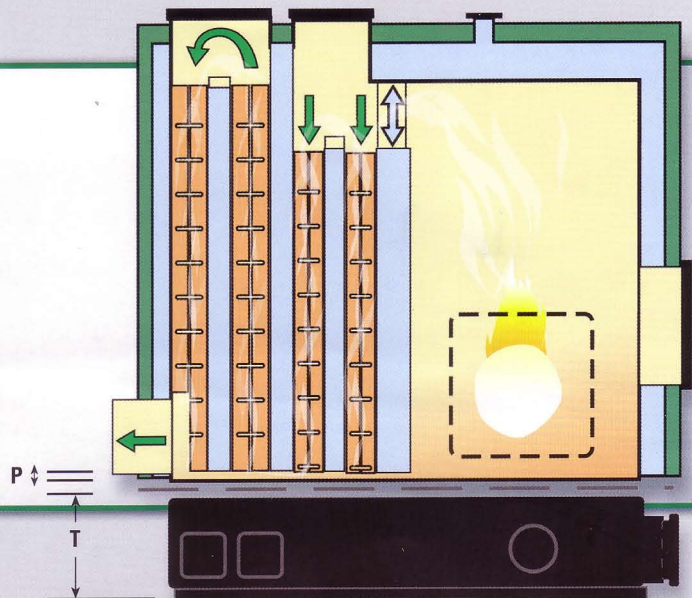

30 – 50 kW	80–160 kW	200–500 kW
① Brännaranslutning	① Brännaranslutning	① Brännarlucka
② Askuttag	② Asklåda	② Asklucka
③ Inspektionslucka	③ Asklåda	③ Asklucka
④ Panel med mätare	④ Inspektionslucka	④ Inspektionslucka
⑤ VV-slinga	⑤ Panel med mätare	⑤ Termostat/mätinstrumentsanslutning
⑥ 4-vägsventil	⑥ Varmvattenslinga	⑥ Framledningsanslutning
⑦ Tilläggsanslutningar	⑦ Anslutning för stigare	⑦ Returledningsanslutning
⑧ Termostatanslutningar	⑧ Anslutning för retur	⑧ Sotning av röckanal
⑨ Avtappning	⑨ Termostatanslutningar	
⑩ Elpatronsanslutningar	⑩ Elpatronsanslutningar	
⑪ Sotning av röckanal	⑪ Sotning av röckanal	

Märkeffekt	kW	30	50	80	120	160	200	250	300	400	500
Vikt	kg	360	480	750	1030	1180	1450	1650	1800	2400	3000
Vattenvolym	l	220	260	345	450	540	760	880	940	1250	1540
Max. arbetstryck	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. driftstemperatur	°C	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Belastning för eldstadsyta	kW/m ²	10,8	10,3	8,6	9,9	10,6	7,6	7,9	8,7	8,5	8,6
Huvudmått											
Djup (L)	mm	935	1035	1325	1485	1565	1770	1870	1940	2110	2260
Bredd (B)	mm	670	770	780	930	950	1015	1115	1165	1315	1465
Höjd (H)	mm	1310	1310	1410	1410	1380	1580	1630	1680	1900	2060
Höjd av askfundament (T) (tillbehör)				290	290	290	340	340	340	340	340
Brännkammarens mått											
Djup	mm	350	410	500	650	720	750	850	900	1050	1200
Bredd	mm	350	500	500	650	720	750	850	900	1050	1200
Höjd	mm	940	940	1030	1030	1030	1300	1350	1400	1620	1780
Volym	l	120	215	310	480	635	730	970	1140	1780	2560
Mått på brännaröppning											
Bredd	mm	250	250	350	500	500					
Höjd	mm	250	250	350	450	450					
Mått på serviceöppning											
Bredd	mm	350	500	440	440	440	510	510	510	510	510
Höjd	mm	240	240	240	240	240	360	360	360	360	360
Materialtjocklek											
Eldstadsytor	mm	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Vattenmantel	mm	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Rökrör											
Läge (P)	mm	1100	1100	1090	1060	1160	30	30	30	30	30
Höjd	mm Ø	140	130	130	160	160	240	240	240	250	260
Bredd	mm	-	170	170	220	260	400	470	510	600	630
Anslutningar											
Fram- och returledningsanslutningar	R	4-vägs shunt		50	50	50	65	65	65	100	100
Expansionsanslutning	R			50	50	50	50	50	50	50	50
Termostatanslutningar	R	15	20	20	20	20	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25
Elpatronsanslutning (2 st)	R	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
Skorstensrekommendationer											
Fukthalt i bränsle under 20 %											
Genomskäring/diameter	mm Ø	140	170	200	220	270	300	320	340	370	400
Längd	m	6	7	7	8	8	9	9	10	11	13
Fukthalt i bränsle över 20 %											
Genomskäring/diameter	mm	-	-	220	250	320	360	380	400	450	500
Längd	m	-	-	9	10	10	11	11	12	13	15

Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Återförsäljare:

Stensborgs Svets och Mekaniska
 Stensborg Kristianopel
 370 45 Fågelmara
 Tel: 0455-36 60 16
 www.stensborg.se
 E-post: info@stensborg.se